
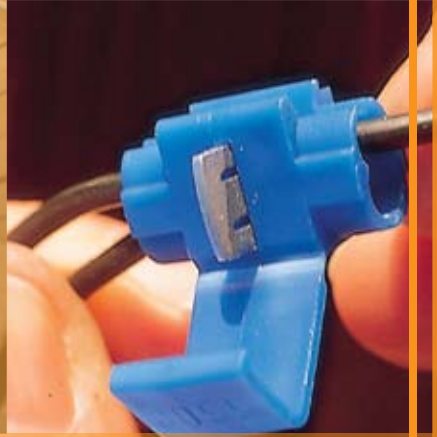


Accesorios Eléctricos

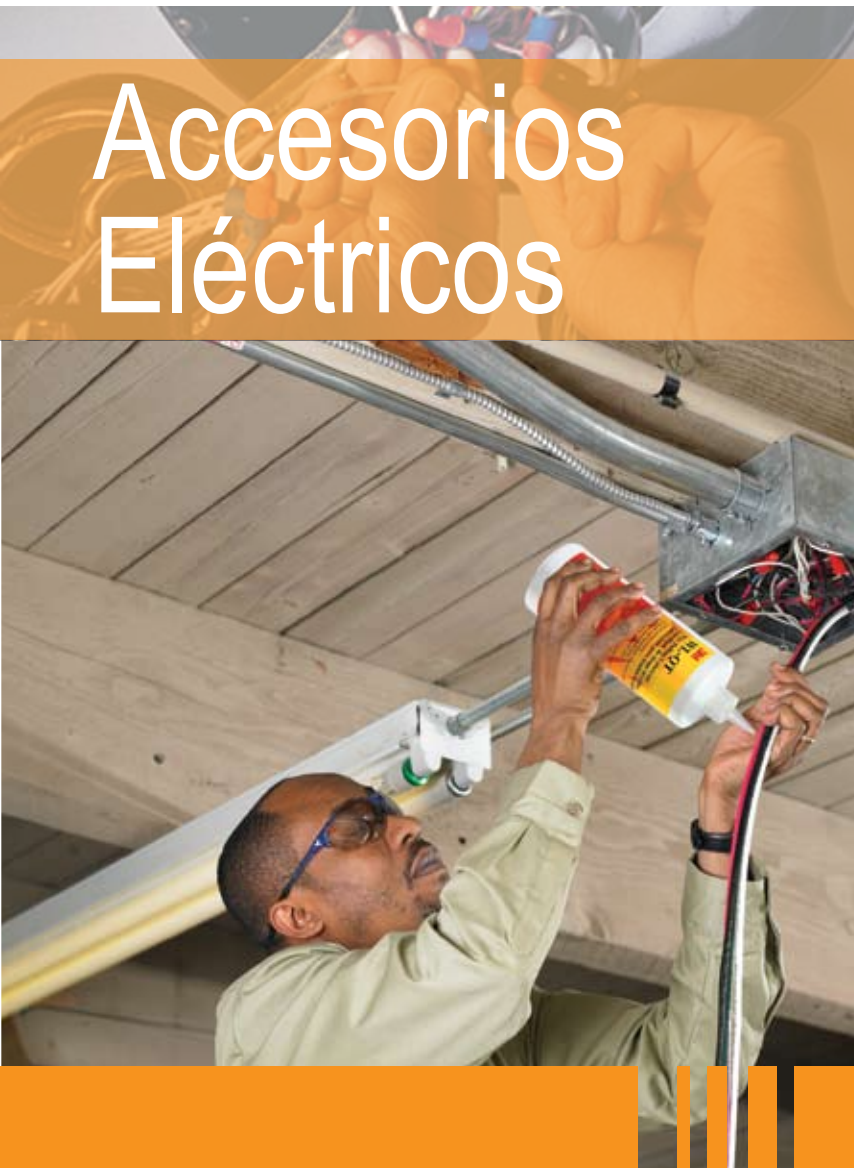

www.3m.com.ar

Conectores Scotchlok + Boletero Scotchcode
+ Tubos Termocontraíbles + Lubricante

Accesorios Eléctricos

Conectores. Ideales para el sector automotriz, la construcción residencial y comercial, la industria y los trabajos de mantenimiento en general.


Los conectores Scotchlok hacen las conexiones eléctricas más fáciles. Son compactos, se presentan en varias medidas, resisten la temperatura y proveen una excelente conexión y nivel de aislación (600V).

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Conector de Resortes O/B 10 Unidades x Blister	51141	250
Conector de Resortes R/Y 10 Unidades x Blister	51142	
Conector Derivación 560B 10 Unidades x Blister	51143	
Conector Derivación 562 10 Unidades x Blister	51144	
Conector Scotchlok 558 10 Unidades	50256	1000
Conector Scotchlok 560	50257	



- Para instalaciones eléctricas más seguras y confiables.
- Mejoran el contacto eléctrico.
- Son reutilizables.
- Permiten una fácil y rápida conexión.

	Conector	Función	Códigos	Características	Diámetro máximo externo del cable	Rango de cables (mm ²)	Temperatura de operación normal
	557		Consultar	Conexión Dual	3,05mm	0,5-1,5	105°
	558		50256	Retardante a la llama	3,05mm	0,5-1,5	105°
	560		50257	Retardante a la llama	3,68mm	0,75-1,5	105°
	560B		48421	Derivación y Empalme directo	3,68mm	0,75-1,5	90°
	560N		50257	Retardante a la llama	3,68mm	0,75-1,5	105°
	562		48422	Derivación y Empalme directo	4,82mm	3-4	90°
	564		Consultar	Aplicaciones Secas	3,68mm	0,75-1,5	90°
	567		Consultar	Conexión Dual	Derivación 3,68mm Principal 4,82mm	Derivación 0,75-1,5 Principal 3-4	105°

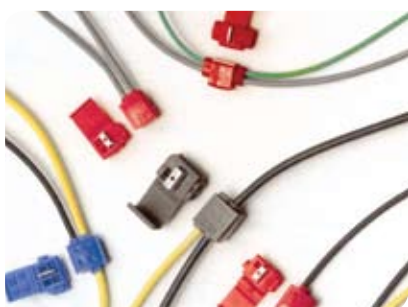


Mejor con 3M

Boletero Scotchcode. Sistema para identificación de cables.

El sistema puede colgarse del cinturón o ponerse en la caja de herramientas sin que se dañe. Permite distribuir solamente la longitud deseada de cinta, evitando su desperdicio. Además, tiene capacidad para 10 rollos de cinta identificadora de cable SDR, los cuales se encuentran en 10 colores, números individuales, números correlativos y símbolos.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Boletero Completo	21638	25
Respuesto Boletero (números o letras)	45137	50

- Resistente y recargable.
- Tamaño compacto y de fácil manejo.
- Base o soporte de poliéster.
- Adhesivo acrílico sensible a la presión.
- Práctico dispensador re-entrable de polipropileno.
- Resistente a la abrasión, humedad, aceites y solventes.

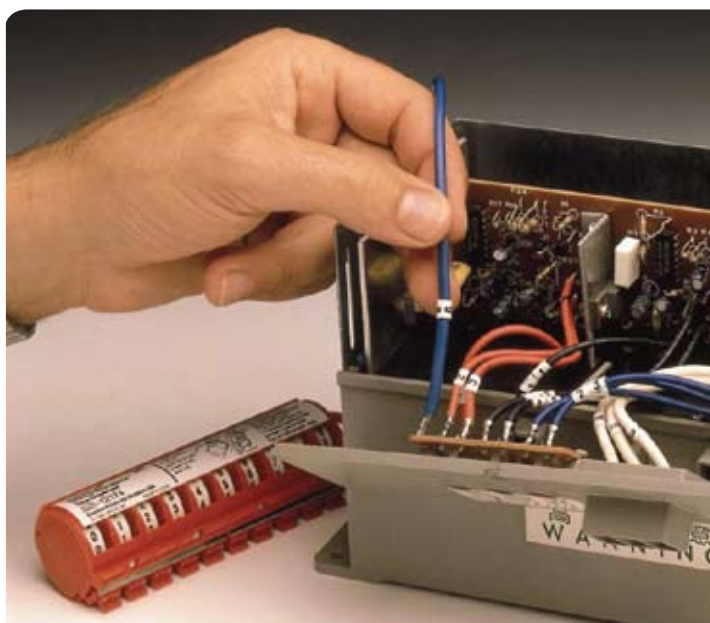

Tubos Termocontraíbles de pared fina.

Certificados por UL y CSA para aplicaciones hasta 600V y 125°C.

Los tubos termocontraíbles de pared fina sin adhesivo FP 221 VW poseen un excepcional equilibrio entre sus propiedades físicas, químicas y eléctricas. Están especialmente diseñados con una resistencia a la llama superior.

Descripción	Medidas	Código	Cantidad x Caja
FP 221 VW 1.5/0.75mm Negro	200m	49556	3 Rollos
FP 221 VW 2.5/1.25mm Negro	200m	49557	
FP 221 VW 3.0/1.5mm Negro	200m	49558	
FP 221 VW 5.0/2.5mm Negro	100m	49559	
FP 221 VW 6.0/3.0mm Negro	100m	49560	
FP 221 VW 9.0/4.5mm Negro	100m	49561	
FP 221 VW 11.0/5.5mm Negro	100m	49562	
FP 221 VW 18.0/9.0mm Negro	50m	49563	
FP 221 VW 25.0/12.5mm Negro	25m	49564	2 Rollos
FP 221 VW 40/20mm Negro	25m	49565	
FP 221 VW 50/25mm Negro	25m	49566	
FP 221 VW 76.2/36.2mm Negro	25m	49567	1 Rollo
FP 221 VW 101.2/50.8mm Negro	25m	49568	

- Instalación con herramientas convencionales (soplete o flama).
- Resistente al agua, humedad y abrasión excesiva.
- Excelente estabilidad eléctrica y térmica.
- Extensa variedad para diferentes aplicaciones.
- Mantenimiento nulo.
- Resistente a la abrasión y temperatura.
- Protección contra descargas en conexiones.

Lubricante para tendido de cables.

Compatible con un amplio rango de cables y materiales eléctricos.

El lubricante para tendido de cables 3M Serie WL es un polímero en gel, de color blanco translúcido, que produce un bajo coeficiente de fricción sobre cables y conductores para facilitar su tendido, así como para evitar daños en las chaquetas de los mismos debido a la elevada fuerza de tensión que sería requerida sin su uso.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Lubricante tendido de cables WL-QT x 1lt	27207	12

- A base de polímeros.
- Sumamente versátil.
- Estable a cambios de temperaturas.
- Bajo coeficiente de fricción.
- Bajo contenido de sólidos: menos del 3.5%.
- No contiene cera, grasa ni silicona.
- Incoloro, no mancha y es fácil de limpiar.



Mejor con 3M